


# 插接装置

**FCX**


**系列防水防尘防腐插接  
装置**



## 适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。

## 型号含义

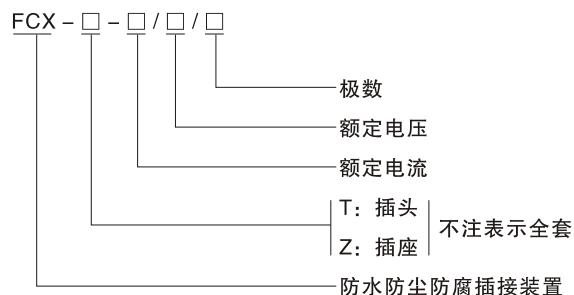

## 选型表

型号	额定电压(V)	额定电流(A)	极数	防护等级
FCX-□25	220/380	25	3、4、5	IP55
FCX-□63	220/380	63	3、4、5	IP55
FCX-□100	220/380	100	3、4、5	IP55

## 技术参数

- ◆ 额定电压：220V/380V
- ◆ 额定电流：25A、63A、100A
- ◆ 防护等级：IP55
- ◆ 防腐等级：WF1
- ◆ 插接芯数：3、4、5

## 产品特色

- ◆ 本产品设有可靠的联锁结构，保证插头插上时不会松脱，并设有可靠的密封圈；
- ◆ 绝缘件采用耐弧树脂压制而成，具有抗冲击，耐腐蚀性能；
- ◆ 本系列产品符合IEC60309、GB11918、GB11919等标准；
- ◆ 本系列产品有2P+PE、3P+PE、3P+N+PE供用户选择；
- ◆ 可根据用户要求在插销前级加变压器或电源开关；
- ◆ 外壳采用铝合金压铸成型，表面喷塑。

## 外型安装尺寸举例

