


# 断路器、开关

## FZM


### 系列防水防尘防腐照明开关



### 适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 强酸、强碱腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、仓库、食品、制药、军工等工厂企业。

### 型号含义

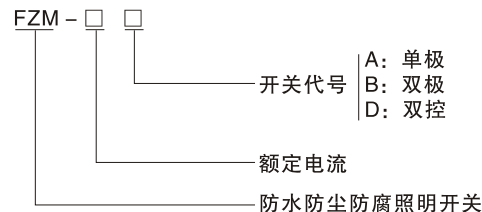

### 选型表

型号	FZM-10A	FZM-10B	FZM-10D
触点组合型式			
种类	单极	双极	双控

### 技术参数

- ◆ 额定电压：220V
- ◆ 额定电流：10A
- ◆ 防护等级：IP65
- ◆ 防腐等级：WF2
- ◆ 进线口螺纹：G3/4" 引入口规格
- ◆ 电缆外径：适合Φ13mm ~ Φ18mm电缆

### 产品特点

- ◆ 本产品采用增强玻璃纤维不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、耐腐蚀等优点；
- ◆ 所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化；
- ◆ 本系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能；
- ◆ 本系列产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀；
- ◆ 电缆布线(钢管布线请注明)。

### 外型安装尺寸举例

