


电机保护、起动箱

FQD


系列防水防尘防腐电磁 起动器

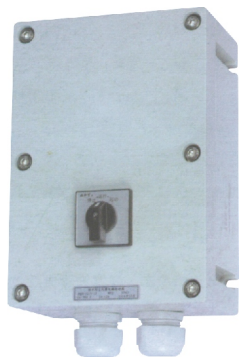

适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子
腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、仓库、
食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

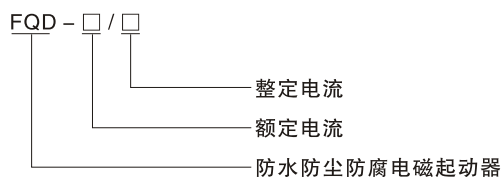

选型表

型号	控制电动机最大功率(kW)	继电器整定电流调节范围(A)	接触器额定电流(A)	电缆外径(Φ,mm)
FQD-12	5.5	9~13	12	18~25
FQD-18	7.5	12~18	18	18~25
FQD-5	11	17~25	25	18~25
FQD-32	15	23~32	32	18~25
FQD-40	18.5	30~40	40	18~25

技术参数

额定电压：380V

额定电流(A): 12	18	25	32	40
控制电动机最大功率(kW): 5.5	7.5	11	15	18.5

继电器整定电流(A): 0.25~0.40, 0.40~0.63, 0.63~1, 1~1.6, 1.6~2.5, 2.5~4, 4~6, 5.5~8, 7~10, 9~3

调节范围(A): 12~18, 17~25, 23~32, 30~40


防护等级: IP65

防腐等级: WF2


电缆外径:	适合Φ18mm~Φ25mm电缆	适合Φ18mm~Φ25mm电缆
进出线口电缆:	2个G1"	2个G1 1/4"

进出线口方向: 下进下出

外型安装尺寸举例



FQD-12、FQD-18、FQD-25



FQD-32、FQD-40

产品特色

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、耐腐蚀等优点；
- ◆ 可控制交流50Hz，380V三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护功能；
- ◆ 所有外露紧固件均采用不锈钢材质，密封件采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、耐高温；
- ◆ 内装元件由我公司定型，装有交流接触器、热继电器、万能转换开关等元件；
- ◆ 本系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能；
- ◆ 本产品抗强酸，强碱、盐、海水，氯离子腐蚀；
- ◆ 本系列产品常规为下进下出，特殊要求请注明；
- ◆ 电缆布线(钢管布线请注明)。