

BAB 系列防爆变压器



IIB

适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆适用于T1~T6组温度组别；
- ◆广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。


订货须知

- ◆订货时请注明变压器的容量，初级电压，次级电压，以及出线口的规格及数量。

产品特点

- ◆铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑；
- ◆电缆或钢管布线均可。

型号含义

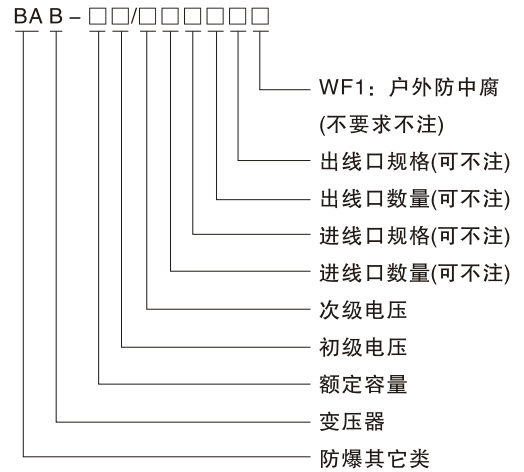


选型表

型号	初级容量	初级电压(V)	防爆类别
BAB-0.5	0.5	220/380	II B
BAB-1	1	220/380	II B
BAB-0.5	0.5	220/380	II C
BAB-1	1	220/380	II C

技术参数(II B、II C)

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1					
防爆标志:		Exd II BT6		Exd II CT6	
初定电压: 220V/380V					
次级电压: 6.3V、12V、24V、36V、127V					
防护等级:			IP54		IP55
防腐等级: WF1 *WF2					
进出线口螺纹: G1" 引入口规格、G3/4" 引出口规格					
电缆外径: 适合 Φ12mm ~ Φ17mm电缆入口电缆、适合 Φ8mm ~ Φ14mm出口电缆					
初级容量:	0.5KVA	1KVA	0.5KVA	1KVA	
重量:	14Kg	18kg	14Kg	18kg	

外型安装尺寸举例

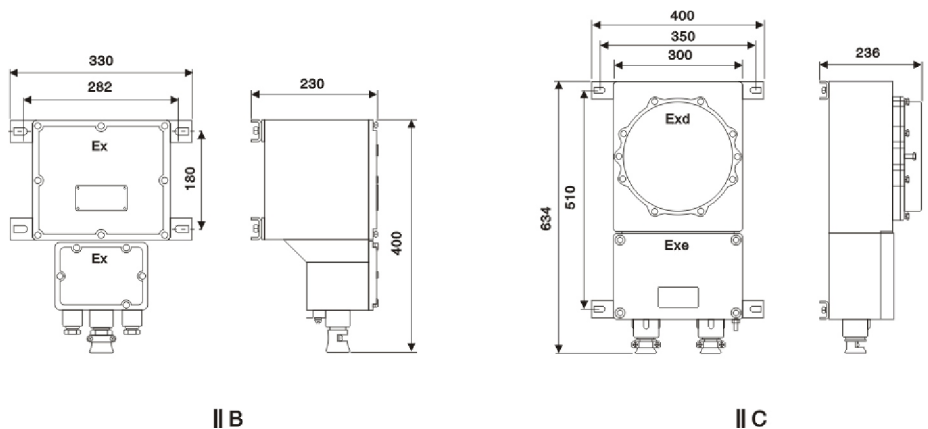

II B

II C